


# INNOFLAT



*één inbouwhoogte  
één glasaf trek  
lucht op maat*

*Thermisch geïsoleerd volledig vlak  
klepventilatierooster, toepasbaar in houten,  
kunststof of aluminium kozijnen. Speciaal  
ontworpen voor verandabouw en schuifpuien.*

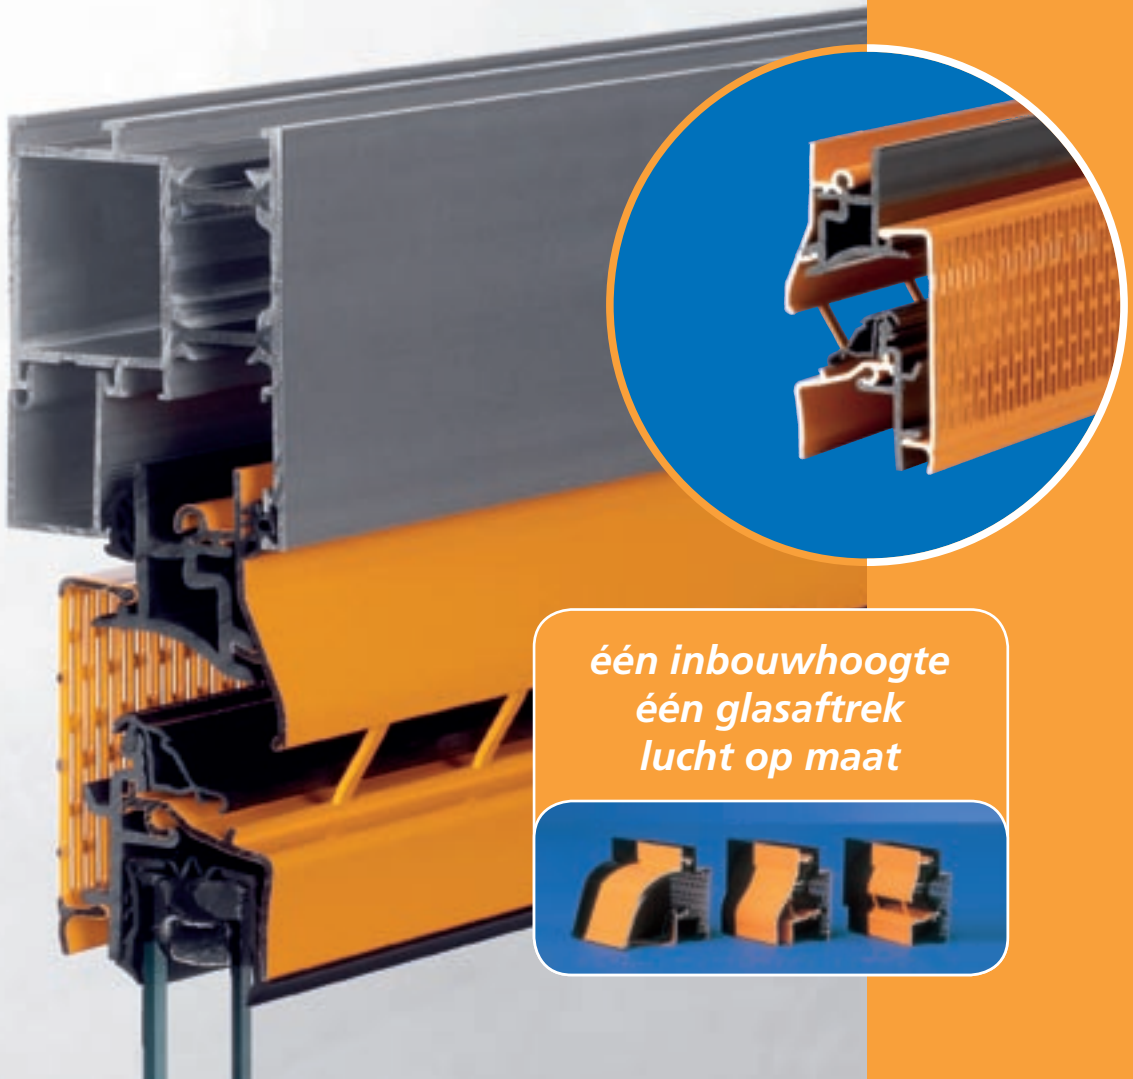

# INNOFLAT

## Productomschrijving

InnoFlat, het thermisch geïsoleerd vlak aluminium klepventilatioerooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Speciaal ontworpen voor toepassing in schuifpuien. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Uitstekende wind- en waterdichtheid door zijn gepatenteerd hoogtechnologisch afsluitsysteem.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan U steeds consulteren op onze CD-rom of downloaden van onze site : [www.aralco.be](http://www.aralco.be).

Testrapport & Komo-attest : op aanvraag.

### Waarden

	InnoFlat
Capaciteit bij 1 Pa (cfr NEN 1087)	10,8 dm <sup>3</sup> /s.m
Capaciteit bij 2 Pa (cfr NBN D50-001)	55 m <sup>3</sup> /h.m
Luchtgeluidsisolatie RqA in dB(A)	-2
Geluidsniveauschil DneA in dB(A)	27,5
Warmtedoorgangscoefficient	U = 3,455 W/m <sup>2</sup> .K, temperatuurfactor (f)= 0,493
Wind- en waterdicht voldoet in de zwaarste klasse	Tot 550 Pa (tot 86 m)

### Afmetingen

	Glasplaatsing	Kalfplaatsing
Glasafrek	65 mm	/
Inbouwhoogte	81 mm	105 mm
Glasgoot	26 / 30 / 34 mm	/
Sponningsflens	20 / 24 / 28 mm	20 mm rondom

### Uitvoeringen

Bediening	Hendel, koord, stang of gebogen stang
Eindstukken	Zwart, wit of crème
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)

Aralco NVS  
Textielstraat 18a  
8790 Waregem (B)  
T + 32 56 52 80 60  
F + 32 56 52 80 65  
e-mail: [info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)  
web: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)

 **aralco**  
natural ventilation systems

