


# INNOVAIR



*één inbouwhoogte  
één glasaf trek  
lucht op maat*

*Thermisch geïsoleerd 'slimline design'  
klepventilatie-rooster, toepasbaar in houten,  
kunststof of aluminium kozijnen.*

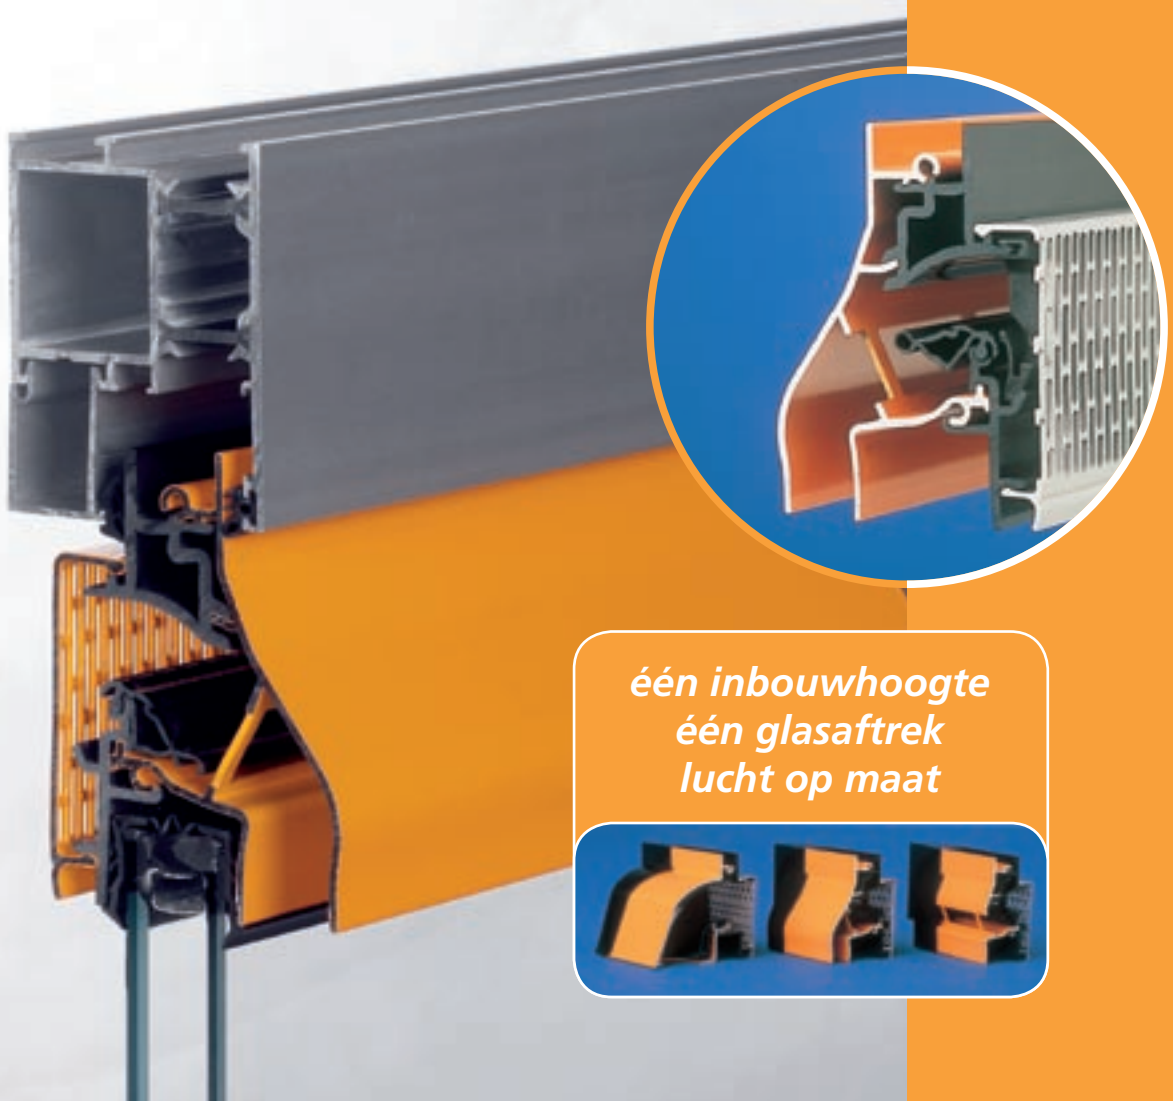

# INNOVAIR

## Productomschrijving

InnovAir, het thermisch geïsoleerd aluminium klepventilatierooster, met dezelfde glasaf trek als het VariAir ventilatie-rooster, toepasbaar in houten, kunststof en aluminium ramen. Eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. Uitstekende wind- en waterdichtheid door zijn gepatenteerd hoogtechnologisch afsluitsysteem Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan U steeds downloaden van de Aralco NVS-site: [www.aralco.be](http://www.aralco.be).

Testrapport & Komo-attest : op aanvraag.

Waarden	InnovAir	
Capaciteit bij 1 Pa (cfr NEN 1087)	10,1 dm <sup>3</sup> /s.m	
Capaciteit bij 2 Pa (cfr NBN D50-001)	50 m <sup>3</sup> /h.m	
Luchtgeluidsisolatie RqA in dB(A)	-1,8	
Geluidsniveaoverschil DneA in dB(A)	28,2	
Wind- en waterdichtheid (cfr NEN 2778, NBN D50-001)	Tot 650 Pa (tot 150 m)	
Stijfheid en sterkte	Voldoet aan de hoogste klasse	
Afmetingen	Glasplaatsing	Kalfplaatsing
Glasaf trek	65 mm	/
Inbouwhoogte	81 mm	105 mm
Glasgoot	26 / 30 / 34 mm	/
Sponningsflens	20 / 24 / 28 mm	20 mm
Uitvoeringen		
Bediening	Hendel, koord, stang of gebogen stang	
Eindstukken	Zwart, wit of crème	
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren (ook bicolor)	

Aralco NVS  
 Textielstraat 18a  
 8790 Waregem (B)  
 T + 32 56 52 80 60  
 F + 32 56 52 80 65  
 e-mail: [info@aralco.be](mailto:info@aralco.be)  
 web: [www.aralco.be](http://www.aralco.be)

 **aralco**  
 natural ventilation systems

