

L 501 (C)- G 501



Inbouwmuurrooster



L 501 (C)- G 501



L 501



L 501C



G 501

Doorlaat

- Fysische vrije doorlaat: 50 %
- Visuele vrije doorlaat: 75 %

Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Standaard uitvoering:
 - Natuurkleur geanodiseerd
 - Gemoffeld in Ral 9010
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
- Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Optie: Afsluitbaar inbouwmuurrooster G 501
- Bediening dmv een kunststof draaiknop (Optioneel: koordbediening)

Afmetingen L 501 & G 501

- Lamelhoogte: 50 mm
- Inbouwdiepte: 63 mm
- Aanslagkader: 2 x 33 mm
- Alle afmetingen zijn mogelijk (min. hoogte 200 mm)
- Maatvoering bij bestelling
- Inbouwmaat: breedte x hoogte


Afmetingen L 501C

- Lamelhoogte: 50 mm
- Inbouwdiepte: 60 mm
- Aanslagkader: 2 x 22 mm
- Minimum diameter: 400 mm
- Maximum diameter:
 - Natuurkleur geanodiseerd: 1400 mm
 - Ral-kleur: 1500 mm
 (vanaf 1500mm: tweedelig)
- Maatvoering bij bestelling: inbouwdiameter 'C' opgeven






Bevestiging

- Met doken (muurankers)
- Schroefgaten (op aanvraag)

Selectiegrafiek

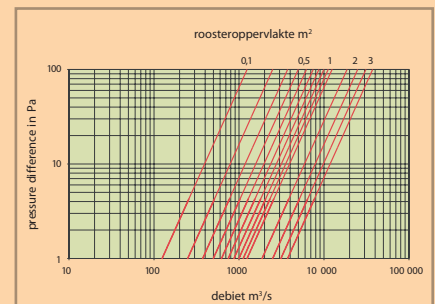

Relatie drukverschil en luchtsnelheid

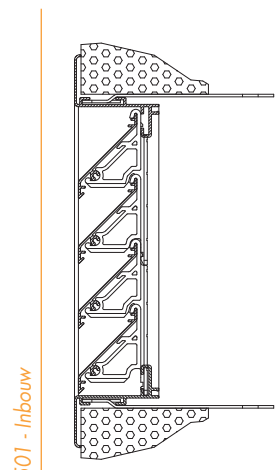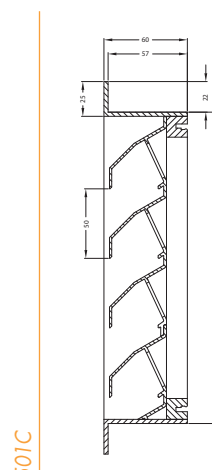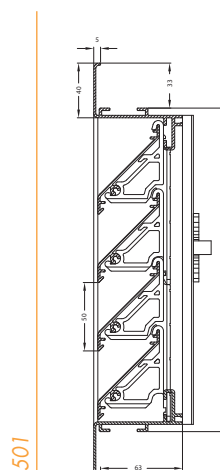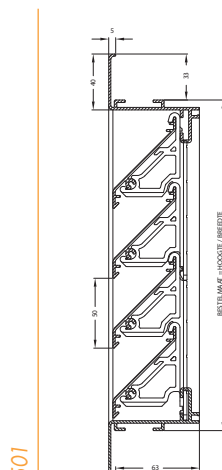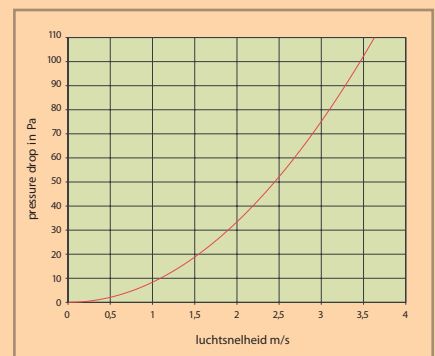

Aralco NVS
 Textielstraat 18a
 8790 Waregem (B)
 T +32 56 52 80 60
 F +32 56 52 80 65
 e-mail: info@aralco.be
 web: www.aralco.be

