

# L 502- G 502



*Inbouwraamrooster*



# L 502- G 502



L 502

## Doorlaat

- Fysische vrije doorlaat: 50 %
- Visuele vrije doorlaat: 75 %

## Technische gegevens

- Gemaakt uit geëxtrudeerde alu-profielen AlMgSi 0,5
- Standaard uitvoering:
  - Natuurkleur geanodiseerd
  - Gemoffeld in Ral 9010
- Alle Ral-kleuren op aanvraag
- Geschikt voor rechtstreekse plaatsing in het raam.
- Standaard inox muggengaas 18/8: 2 x 2 mm
- Optie: inox muggengaas: 6 x 6 mm
- Optie: Afsluitbaar raamrooster G 502  
Bediening dmv een kunststof draaiknop  
(Optioneel: koordbediening)


## Afmetingen L 502 & G 502

- Lamelhoogte: 50 mm
- Flensbreedte: 24 of 28 mm
- Sponing: 30 mm
- Alle afmetingen zijn mogelijk  
(min. hoogte 200 mm)
- Maatvoering bij bestelling  
Inbouwmaat: breedte x hoogte


## Bevestiging

- Met glaslatten in het raam
- Gebruik van kaleerblokjes is aanbevolen

## Selectiegrafiek

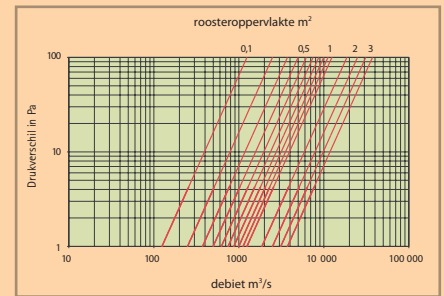


## Drukverschil

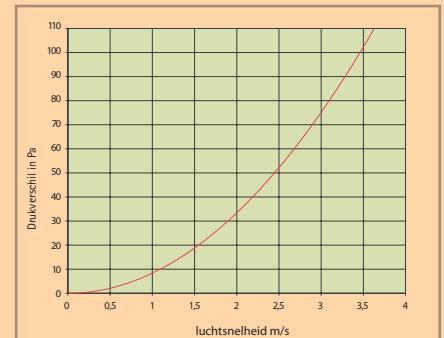


Aralco NVS  
Textielstraat 18a  
8790 Waregem (B)  
T +32 56 52 80 60  
F +32 56 52 80 65  
e-mail: info@aralco.be  
web: www.aralco.be

 **aralco**  
natural ventilation systems

L 502

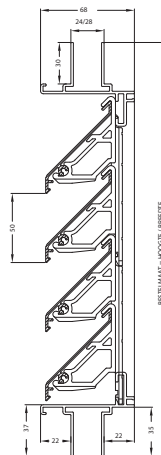

G 502

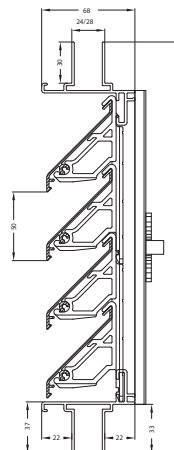

L 502 - Inbouw

