

NIEUW

# MULTITOP EPC

ZelfRegelend

EPC-winst 0,08



- Toprooster ontworpen voor onzichtbare plaatsing op houten, kunststof of aluminium kozijnen achter het buitenspouwblad.
- Standaard met zelfregelende klep.
- Drie ventilatiecapaciteiten.



 **aralco**  
natural ventilation systems

# MULTITOP EPC

## Productomschrijving


De MultiTop EPC is een toprooster voor onzichtbare plaatsing op houten, kunststof of aluminium kozijnen achter het buitenspouwblad. Het is beschikbaar in drie ventilatiecapaciteiten.

De MultiTop EPC is standaard voorzien van een zelfregelende klep, die automatisch reageert op variërende druk, laat toe om constant te ventileren aan een vast debiet. Het rooster levert een EPC-winst op tot 0,08.

Het rooster is eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kunt U steeds downloaden van onze website [www.aralco.nl](http://www.aralco.nl).

Waarden	MultiTop EPC		
Capaciteit bij 1 Pa in $\text{dm}^3/\text{s.m}$ (cfr. NEN 1087)	14	18	21
Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 3660 & EN 1027)	Tot 650 Pa (tot 150 m)		
Warmte-doorgangcoëfficiënt	U = 2,3 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ , temperatuurfactor (f) = 0,82		
Stijfheid en sterkte (cfr. NEN 3660)	Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa)		
Afmetingen	Compacte kalfplaatsing		
Inbouwdiepte	76 mm		
Inbouwhoogte	55 mm		
Uitvoeringen			
Bediening	Hendel, koord of stang		
Eindstukken	Wit, zwart, crème en grijs		
Afwerking	F1 blank geanodiseerd Alle Ral-kleuren		

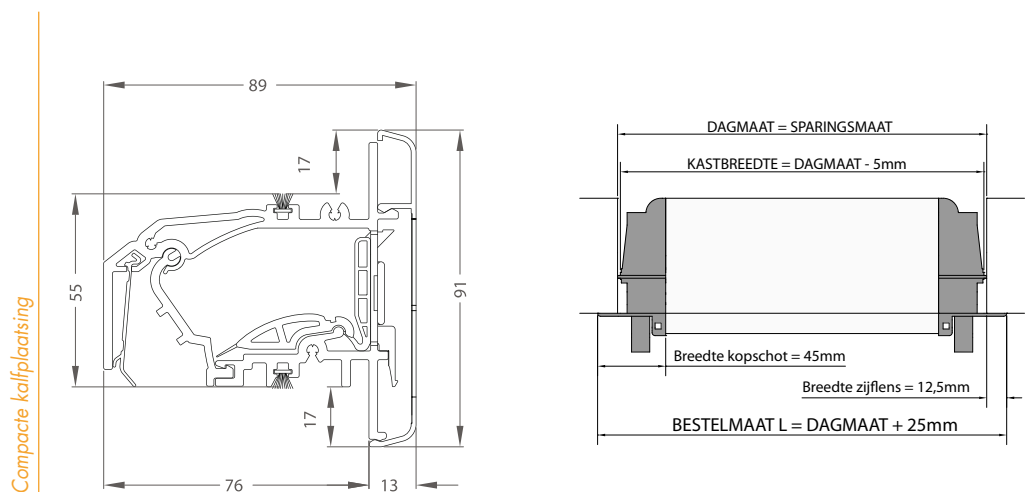

Aralco NVS  
 Textielstraat 18a  
 8790 Waregem (B)  
 T +32 56 52 80 60  
 F +32 56 52 80 65  
 e-mail: [info@aralco.nl](mailto:info@aralco.nl)  
 web: [www.aralco.nl](http://www.aralco.nl)

 **aralco**  
 natural ventilation systems